

SoOn CARE

SBM-010WP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Цифровая видеоняня

2,4" TFT LCD Дисплей

Об этом руководстве

Мы приложили все усилия для того, чтобы содержание данного руководства было корректным и максимально актуальным. Однако нет гарантии, что в новых версиях ПО не будет некоторых изменений, делающих некоторые из пунктов данного руководства устаревшими. Если содержание данного руководства не во всём соответствует вашей видеонаблюдению, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки.

Наша компания оставляет за собой право изменять содержание или технические характеристики без предварительного уведомления. Если аксессуары не соответствуют содержанию фактической упаковки продукта, пожалуйста, обратитесь к продавцу.

Благодарим вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что её использование значительно повысит ваш повседневный комфорт.

Содержание


Инструкции по технике безопасности	2
Внешний вид устройства.....	3
Камера-передатчик	3
Портативный дисплей.....	4
Описание кнопок	5
Описание функций.....	6
Функции камеры	6
Функции портативного дисплея.....	7
Камера	9
Будильник.....	10
Настройки	11
Время и дата	11
Выбор единиц измерения температуры	12
Частота источника света	13
Режим работы.....	13
Уровень чувствительности звука.....	14
Подсветка ЖК-дисплея	15
Системная информация.....	16
Монтаж	17
Техническое обслуживание видеояни.....	17
Утилизация устройства	19
Помощь.....	20
Гарантия.....	23
Технические спецификации.....	26

Инструкции по технике безопасности

1. Пожалуйста, помните, что видеоняня не отменяет необходимости в ответственном наблюдении за ребёнком со стороны взрослых.
2. Этот продукт должен быть помещен в место, где ребенок не будет контактировать с ним, и расстояние между видеоняней и ребёнком должно быть не менее 1,5–2 метров, чтобы гарантировать, что ребёнок и этот продукт имеют соответствующую зону безопасности.
3. Опасность удушья. Храните устройство и кабель адаптера в недоступном для ребенка месте.
4. Пожалуйста, помните, что видеоняня не является игрушкой: не разрешайте детям играть с устройством
5. Используйте только входящий в комплект адаптер питания 5В/1А.


Внешний вид устройства

Камера-передатчик

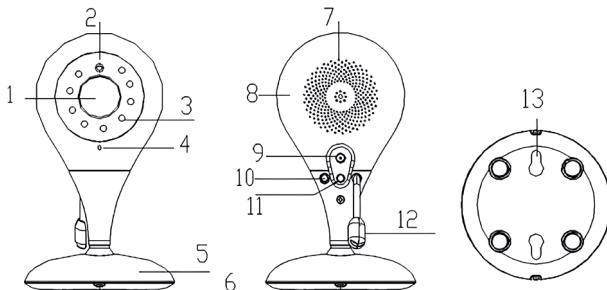

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Объектив камеры. | 9. Разъём питания. |
| 2. Фоточувствительный датчик. | 10. Индикатор питания. |
| 3. Инфракрасные сенсоры. | 11. Кнопка сопряжения. |
| 4. Микрофон. | 12. Температурный датчик. |
| 5. База. | 13. Отверстие для настенного крепления. |
| 6. Подставка. | |
| 7. Динамик. | |
| 8. RX-антенна. | |

Портативный дисплей

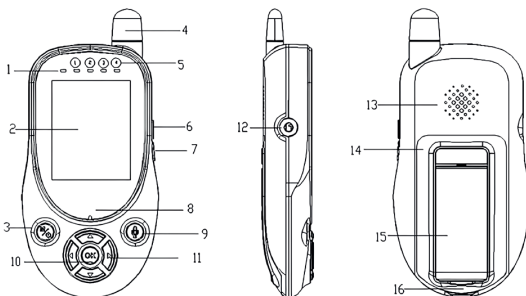

1. Индикатор питания/зарядки.
2. 2,4-дюймовый дисплей.
3. Кнопка включения/меню.
4. Ручная антенна.
5. Индикатор уровня громкости.
6. Кнопка увеличения громкости.
7. Кнопка уменьшения громкости.
8. Отверстие микрофона.
9. Кнопка связи.
10. Кнопка «ОК».
11. Кнопка Вверх/Вниз/Влево/Вправо.
12. Разъём для питания.
13. Динамик.
14. Крышка батарейного отсека.
15. Кронштейн для закрепления.
16. Застежка кронштейна.

Описание кнопок



Кнопка включения/меню: позволяет включать и выключать питание устройства, а также использовать всплывающее меню или выходить из него.



Кнопка «OK»: подтверждает выбор в меню. Долгое нажатие для включения/выключения колыбельной.

Кнопка сопряжения: подключает дисплей и камеру друг к другу.



Кнопка «Вверх»: перемещение на один пункт меню вверх. Увеличение яркости на главном экране.



Кнопка «Вниз»: перемещение на один пункт меню вниз. Уменьшение яркости на главном экране.



Кнопка «Влево»: перемещение на один пункт меню влево. На главном экране — переключение музыкальной композиции.



Кнопка «Вправо»: перемещение на один пункт меню вправо. На главном экране — переключение музыкальной композиции.



Кнопка внутренней связи: на главном экране нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы поговорить с ребёнком.



Кнопка увеличения или уменьшения громкости: регулировка громкости звука динамика.

Описание функций

Функции камеры

Это устройство работает от постоянного тока 5В 1А. После включения устройства загорится синий светодиодный индикатор, показывая, что видеоняня включена и готова к работе.

Примечание: пожалуйста, используйте только прилагаемый адаптер питания.

Ночное видение: видеоняня оборудована 9 ИК-сенсорами, которые позволяют передавать чёткую картинку даже в полной темноте, никак не беспокоя ребёнка.

Инфракрасный сенсор включается автоматически: ПО видеоняни отслеживает количество поступающего света и регулирует свои настройки для того, чтоб вы получали наилучшее изображение.

Размещайте устройство в относительной (но не чрезмерной) близости к ребёнку, чтобы оно могло качественно записывать звук и видео. Переставьте его в другое место, если вам не нравится качество изображения.


Функции портативного дисплея

Дисплей работает от литиевой батареи 3,7В или от адаптера постоянного тока 5В на 1А. Вы можете использовать адаптер для зарядки, когда литиевая батарея разряжена. (Примечание: используйте только прилагаемый адаптер питания)

Для запуска устройства подключите его к источнику питания, а затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.

Значки состояния портативного дисплея: 1 2 3 4 5


1. Индикатор мощности сигнала
2. Температура воздуха в детской (В меню можно выбрать отображение в градусах по Фаренгейту или Цельсию).
3. Индикатор играющей колыбельной
Всего есть 8 предустановленных мелодий, 9 – это проигрывание их всех на повторе
4. Индикатор включённого будильника
5. Индикатор уровня заряда батареи
6. Дата и время.



6

Зажмите кнопку «включения\меню», чтоб перейти в меню.

Главное меню

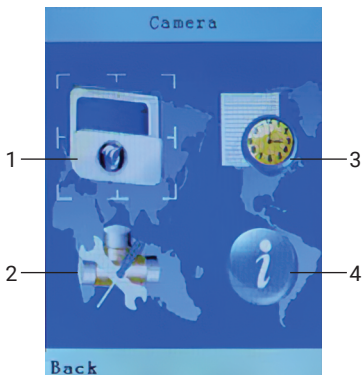

1. Камера
2. Настройки

3. Будильник
4. Системная информация



Перемещайтесь по меню при помощи кнопок управления:
для выбора элемента нажмите «OK».

Нажмите кнопку включения питания/меню, чтобы вернуться к главному экрану.


Камера

Выберите значок камеры и один раз нажмите кнопку ОК, чтобы начать процедуру сопряжения; затем нажмите кнопку сопряжения на самой видеоняне. Камера будет сопряжена, как показано ниже.

Подождите несколько секунд, пока сопряжение не завершится. Появится надпись Pair OK, как показано справа: затем вы можете нажать кнопку питания/меню, чтобы вернуться на главный экран.




В случае неудачи вы увидите сообщение «Pair Failed». Пожалуйста, попробуйте осуществить процедуру сопряжения ещё раз.



Будильник

Вы можете установить до 5 сигналов будильника. Для этого выберите один из пунктов в меню, как показано справа.

Нажмите ОК, чтобы войти в настройки будильника.




Для установки точного времени будильника нажимайте кнопки вверх и вниз, для перемещения курсора — кнопки влево

и вправо. После установки нужного времени будильника нажмите ОК для подтверждения. Затем нажмите кнопку включения питания/меню, чтобы вернуться к главному меню.


Настройки

Войдите в меню настроек. Здесь вы видите 6 подменю, как показано на картинке справа.



Время и дата

Выберите время и дату и нажмите ОК. Появятся два пункта для выбора времени и даты, как показано на картинке справа:




Для изменения значений используйте кнопки «вверх» и «вниз», для перемещения курсора — кнопки «влево» и «вправо».

После установки времени и даты нажмите ОК для подтверждения. Затем нажмите кнопку питания/меню, чтобы вернуться к главному экрану.

Выбор единиц измерения температуры


Выберите параметр единицы измерения температуры и нажмите ОК. У вас будут два варианта (отображение в градусах Цельсия или Фаренгейта), как показано справа:



Используйте кнопки вверх и вниз для выбора, затем нажмите ОК для подтверждения. По умолчанию температура отображается в градусах по Цельсию.

Частота источника света


Выберите пункт выбора частоты источника света и нажмите кнопку ОК. Появятся два варианта выбора (50 Гц и 60 Гц), как показано на картинке справа:



Используйте кнопки вверх и вниз для выбора, затем нажмите ОК для подтверждения. Частота по умолчанию выставлена на 50 Гц.

Режим работы


Выберите пункт выбора режима работы и нажмите кнопку ОК. Появятся два варианта: стандартный режим и режим активации по голосу (VOX), как показано на картинке справа.



Используйте кнопки вверх и вниз для выбора, затем нажмите ОК для подтверждения. По умолчанию выбран стандартный режим.

Уровень чувствительности звука

Выберите опцию чувствительности голоса и нажмите кнопку ОК. Появятся три варианта: низкая, средняя и высокая чувствительность, как показано на картинке справа.



Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для выбора, затем нажмите ОК для подтверждения. По умолчанию установлено значение «Средняя».

Примечание: Уровни чувствительности к звуку можно использовать только при включенном VOX-режиме (режиме активации по голосу)


При активации по голосу видеоняня может в первые мгновения передавать звук с некоторыми искажениями. Устрой

ство адаптируется к окружающему шуму и сконцентрируется на голосе спустя пару секунд.

Подсветка ЖК-дисплея

Эта функция работает только в главном меню.

Выберите опцию подсветки ЖК-дисплея и нажмите кнопку ОК. Вам будут доступны две настройки: яркость и время активности подсветки.



Используйте кнопки вверх и вниз для выбора, нажимайте кнопки влево и вправо для изменения яркости ЖК-экрана и времени работы подсветки, а затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Подсветка ЖК-экрана имеет 5 уровней яркости, по умолчанию установлено максимальное значение (5).

Вы можете настраивать время работы подсветки экрана: доступно 5 опций: 20 секунд, 40 секунд, 60 секунд, 80 секунд, 100 секунд.

По умолчанию время подсветки экрана составляет 60 секунд.

Системная информация

Войдите в меню системной информации, как показано на картинке справа.

Вы можете просмотреть ID устройства, версию программного обеспечения, версию оборудования и дату создания информации о системе.

System Info

Project ID: BM01
HW ver.: 1.0
SW ver.: 1.0.0
Date: 2022/10/10

Монтаж

Поместите камеру на соответствующую высоту и аккуратно отрегулируйте угол наклона, чтобы иметь наилучший угол обзора для наблюдения за ребёнком.

Вы можете разместить камеру на стене, используя монтажное отверстие и специальный винт, идущий в комплекте.

Техническое обслуживание видеоняни

Видеоняня не требует специфического обслуживания — достаточно сохранять объектив в чистоте, что обеспечит вам наиболее чёткую и детальную картинку.

Время от времени аккуратно протирайте отпечатки пальцев и пыль на объективе и ЖК-экране сухой мягкой тканью.

Не используйте грубую или жёсткую ткань, которая может поцарапать внешнюю поверхность аппарата.

Во избежание опасности поражения электрическим током — не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно.

Храните аппарат в сухом месте. Не используйте видеоняню в слишком влажной среде: использование во влажной среде может привести к неисправности устройства.

Примечание: В конструкцию и технические характеристики данного изделия могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Утилизация устройства (защита окружающей среды)

По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.



Доставьте это изделие в пункт сбора для повторной переработки электрического и электронного оборудования. На это указывает значок на изделии, в руководстве пользователя и/или на упаковке.

Некоторые материалы изделия могут быть использованы повторно, если их доставить в пункт переработки. Повторное использование некоторых частей или материалов отработавших свой срок изделий позволяет внести существенный вклад в защиту окружающей среды.

Дополнительные сведения о пунктах сбора в вашем регионе вы можете получить в местных органах власти. Утилизируйте аккумулятор без нанесения вреда окружающей среде в соответствии с местными правилами.

Помощь

Дисплей

Отсутствует изображение

- Попробуйте зарядить аккумуляторы.
- Перезагрузите оба устройства. Отключите оба устройства от сети, затем включите снова.
- Убедитесь, что устройство включено. Нажмите и удерживайте кнопку включения на родительском устройстве в течение 3 секунд, чтобы его включить.
- Правильная ли выбрана камера? При необходимости измените выбранную камеру.
- При работе только от аккумулятора экран будет гаснуть через некоторое время, чтобы экономить заряд (в зависимости от настроек видео). Устройство по-прежнему активно, и будет издавать звуковые сигналы. Вы можете вновь активировать экран, нажав любую кнопку.

Регистрация

Если детское устройство потеряло связь с родительским устройством

- Если детское устройство находится слишком далеко, оно может выйти из радиуса действия, поэтому переместите детское устройство ближе к родительскому устройству.
- Перезагрузите родительское устройство и детское устройство, отключив их от источника питания. Подождите 15 секунд перед тем, как снова их включить. Выждите одну минуту, чтобы детское устройство и родительское устройство синхронизировались.
- См. раздел Сопряжение, если есть необходимость снова провести сопряжение устройств.

Помехи

Звуковые помехи на родительском устройстве

- Ваше детское устройство и родительское устройство могут находиться слишком близко друг к другу. Увеличьте расстояние между ними. Убедитесь, что между устройствами есть хотя бы от 1 до 2 метров, чтобы избежать звукового эха.

– Убедитесь, что детское устройство и родительское устройство не находятся возле других электрических приборов, таких как телевизор, компьютер, беспроводной или мобильный телефон. Переместите детское устройство или родительское устройство на расстояние 2 метра от других электрических приборов.

– Работа других устройств, использующих частоту 2.4 ГГц таких, как Bluetooth™ системы или микроволновые печи, может стать причиной помех этого устройства. Располагайте устройство на расстоянии не меньше 1 метра от таких приборов, или выключите их, если они создают помехи.

Потеря сигнала

– Уменьшите расстояние между родительским и детским модулем, но следите за тем, чтобы оно было не меньше 1 метра.

Гарантия

Ограниченная гарантия на потребительские товары и аксессуары («Гарантия»)

Благодарим вас за покупку этого изделия марки SOON.

Что входит в данную Гарантию? С учетом нижеупомянутого, SOON гарантирует, что данное изделие («Изделие») или серродительское устройство находится на достаточном рaстифицированные аксессуары («Аксессуары»), проданные для использования с данным изделием, качественно изготовлены из материалов, не имеющих дефектов, и предназначены для использования в течение указанного ниже срока при соблюдении условий эксплуатации. Данная Гарантия является эксклюзивной и не подлежит передаче. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРАВА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИСДИКЦИЕЙ ВАШЕЙ СТРАНЫ. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЙ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НЕ ОГРАНИЧЕНЫ И ДОПОЛНЯЮТСЯ НОРМАМИ И ЗАКОНАМИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В СТРАНЕ, В КОТОРОЙ СОВЕРШЕНА ПОКУПКА, ИЛИ В СТРАНЕ, РЕЗИДЕНТОМ КОТО-

РОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ. ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ ВАШИХ ПРАВ ОБРАТИТЕСЬ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ВАШЕЙ СТРАНЕ.

Для кого Гарантия имеет силу?

Данная Гарантия имеет силу только в отношении первого покупателя-потребителя и не подлежит передаче.

Срок действия Гарантии

1 (один) год, считая с даты первой покупки изделия первым покупателем-потребителем.

Исключения

Нормальный износ. Плановое техническое обслуживание, ремонт и замена деталей, вызванные нормальным износом, не покрываются Гарантией.

Аккумуляторные батареи. Данная Гарантия относится только к батареям, полная емкость которых при полной зарядке падает ниже 80% от номинальной емкости, и к батареям с утечкой.

Эксплуатация с нарушением установленных режимов и неправильное использование. Дефекты или повреждения, вызванные: (а) нарушением правил эксплуатации, хранения, ненадлежащим использованием или нарушением установленных режимов, происшествием или небрежным отношением, например, физическим повреждением (трещины, царапины и т.д.) поверхности изделия, являющимся следствием ненадлежащего использования; (б) контактом с жидкостью, водой, дождем, чрезвычайно влажными или (в) использованием Изделия или Аксессуара в коммерческих целях или ненадлежащее использование Изделия или Аксессуара и использование их в ненадлежащих условиях; (г) другими воздействиями, возникшими не по вине SOON, – не покрываются Гарантией.

Неразрешенное обслуживание или модификация. Дефекты или повреждения, вызванные обслуживанием, проверкой, настройкой, установкой, техническим обслуживанием, внесением изменений или модификацией каким-либо способом лицом, не уполномоченным SOON или их уполномоченными сервисными центрами, не покрываются Гарантией.

Технические спецификации

Камера

Частота: 2400 МГц–2483.5 МГц

ИК-сенсоры: 9 штук

Рабочая температура: 5°C–40°C

Адаптер питания: Вход: 100-240V AC, 50/60Hz;

Выход: 5.0V DC, 1000mA

Портативный дисплей

Частота: 2400 МГц–2483.5 МГц

Характеристики экрана: 16.7М цветов, TFT LCD с диагональю 2,4"

Адаптер питания: Вход: 100-240В AC, 50/60;

Выход: 5.0V DC, 1000 mA

Аккумулятор: Li-Pol 700 мАч

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель: Dongguan HDKing Smart Technology Co., LTD
Floor 2, Building C, Hechang Road No.8, Shatou Community, Changan
Town, Dongguan, Guangdong, China. Fax: +86-0769-81666975.
Tel: +86-0769-81666972.

Дистрибьютор в РФ: ООО «Центр Социнтех» 111250, Россия,
г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 10, комната 10.

Импортер: ООО «Центр Социнтех» 111250, Россия, г. Москва,
ул. Красноказарменная, дом 10, комната 10.

По всем вопросам, связанным с работой устройства, условиями гарантийного обслуживания, технической поддержкой и другим вопросам Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов по телефону +8 (800) 511-29-33 (Россия) или по адресу support@soonelectronics.com.



