



**MOTOROLA**

## Руководство пользователя MF810

Цифровая фоторамка с диагональю  
8 дюймов; с функциями слайд-шоу,  
воспроизведения музыки и видео

**Внимание!**

*Используйте только адаптер питания,  
поставляемый вместе с изделием*

# **Поздравляем!**

## **Вы стали обладателем цифровой фоторамки Motorola!**

Просим сохранять квитанцию о покупке. Квитанция с датой покупки понадобится Вам при обращении за гарантийным обслуживанием устройства компании Motorola. Для гарантийного обслуживания регистрация устройства не требуется.

По вопросам, связанным с устройством, обращайтесь по телефону:

**Россия**

**+7 (495) 645 67 46**

**Или посетите веб-сайт: [www.motorola.com](http://www.motorola.com)**

---

***В настоящем руководстве представлена информация, необходимая для использования всех возможностей Вашей цифровой фоторамки.***

***Перед использованием необходимо выполнить настройку Вашей цифровой фоторамки. Следуйте инструкциям раздела «Начало работы» ниже.***

### **Важно!**

- Используйте только адаптер питания, входящий в комплект.


### **Проверьте комплект поставки:**




- Цифровая фоторамка – 1
- Адаптер питания – 1
- Пульт дистанционного управления – 1
- Краткое руководство пользователя – 1
- Руководство пользователя – 1
- USB-кабель – 1


### **Основные отличительные особенности:**

- Слайд-шоу с эффектами перехода
- Воспроизведение музыки и видео
- Установка даты и времени
- Программируемое время включения/выключения
- Поддержка флеш-накопителей, карт памяти SD, SDHC и MMC

# Обзор фоторамки

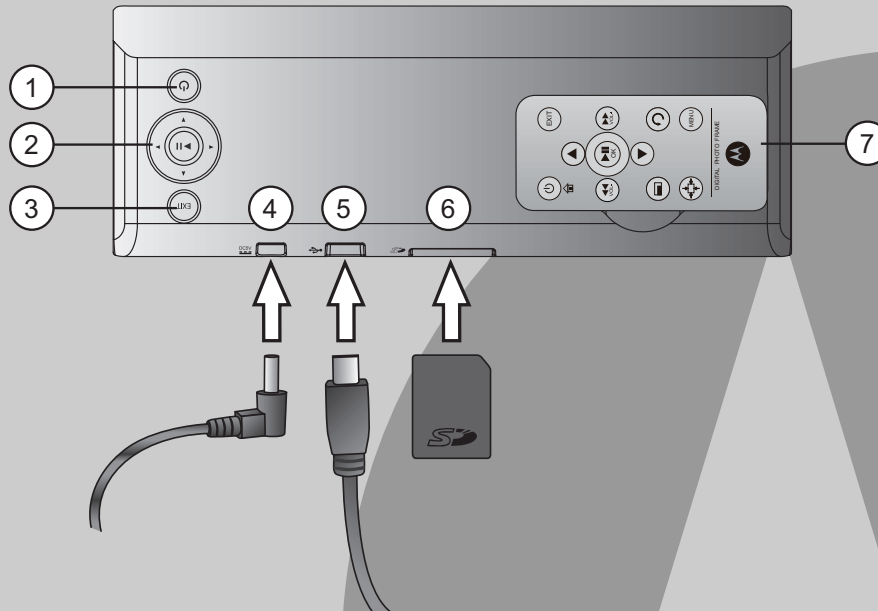

1. Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.»
2. Кнопки навигации и 
3. Кнопка «EXIT» (ВЫХОД)
4. Гнездо для подключения питания 
5. Разъем USB 

6. Слот   
для установки карты памяти типов SD, SDHC, MMC с фотографиями, которые Вы хотите воспроизвести
7. Описание функций дистанционного управления приведено на стр.13

# Содержание

<b>1. Начало работы</b> .....	<b>5</b>	<b>4. Общая информация</b> .....	<b>30</b>
1.1 Подключение питания.....	6	<b>5. Технические характеристики</b> .....	<b>35</b>
1.2 Установка карты памяти .....	6		
1.3 Извлечение карты памяти .....	7		
1.4 Подключение устройства USB .....	7		
1.5 Замена батареи питания пульта дистанционного управления.....	8		
<b>2. Использование цифровой фоторамки</b> .....	<b>9</b>		
2.1 Назначение кнопок управления .....	9		
2.2 Использование пульта дистанционного управления .....	13		
<b>3. Использование меню</b> .....	<b>15</b>		
3.1 Использование Главного меню (Home) .....	15		
3.2 Использование меню «Проводник» (Explorer) .....	16		
3.2.1 Копирование одного файла или папки.....	16		
3.2.2 Удаление одного файла или каталога .....	16		
3.3 Использование меню «Фото» (Photo) .....	17		
3.3.1 Использование подменю в режиме слайд-шоу.....	18		
3.4 Использование меню «Музыкальный плеер» (Music Player) .....	20		
3.4.1 Управление воспроизведением музыки .....	20		
3.5 Использование меню «Видеоплеер» (Video Player) .....	21		
3.5.1 Управление воспроизведением видео.....	22		
3.6 Использование меню «Календарь» (Calendar) .....	23		
3.6.1 Установка будильника .....	23		
3.7 Использование меню «Настройки» (Settings) .....	24		
3.7.1 Активация функции автоматического включения/выключения.....	29		

# 1. Начало работы

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

- *Не пользуйтесь цифровой фоторамкой в ванной комнате или других помещениях с повышенной влажностью.*
- *Не располагайте цифровую фоторамку рядом с источниками тепла и в зонах чрезмерного нагрева, например рядом с лампами, СВЧ-печами, нагревательными приборами и под прямым солнечным светом.*
- *Не разбирайте цифровую фоторамку: внутри нее нет деталей, обслуживаемых пользователем.*
- *Если жидкокристаллический (ЖК) экран разобьется, не прикасайтесь к осколкам стекла или к жидкости. Обратитесь за помощью в службу поддержки Motorola.*
- *Пользуйтесь только адаптером питания, прилагаемым к этой цифровой фоторамке.*

## **Совместимый формат фотографий**

На Вашей цифровой фоторамке можно просматривать фотографии только в формате JPEG. Фотографии другого формата могут не отображаться или отображаться неверно.

## **Уход и техническое обслуживание**

Осторожно протирайте корпус и ЖК-экран сухой чистой мягкой тканью.

Чтобы удалить с экрана отпечатки пальцев, осторожно протрите экран мягкой тканью, не оставляющей ворса. Не используйте чистящие растворы, кроме тех, которые специально предназначены для ЖК-экранов.


## **ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ**

*Перед чисткой цифровой фоторамки обязательно отключите адаптер питания.*

## 1.1 Подключение питания

Чтобы подключить цифровую фоторамку к сети и включить питание, выполните действия, перечисленные ниже.

1. Вставьте штекер адаптера питания в гнездо питания, расположенное на задней панели цифровой фоторамки.
2. Вставьте вилку адаптера питания в сетевую розетку. Цифровая фоторамка будет подключена к источнику питания.

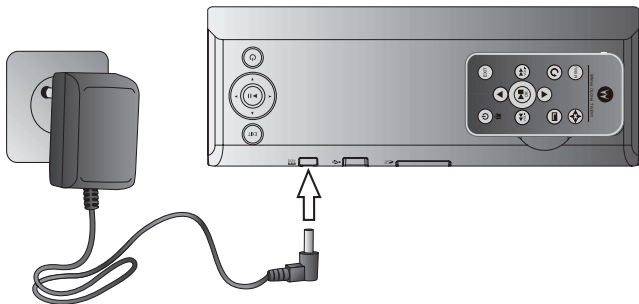

3. Поставьте цифровую фоторамку горизонтально на ровную поверхность.


### **ПРИМЕЧАНИЕ**

*Тип вилки адаптера питания зависит от страны, в которой Вы приобрели настоящую цифровую фоторамку.*

## 1.2 Установка карты памяти

Внутренняя память цифровой фоторамки уже содержит несколько фотографий. С задней стороны цифровой фоторамки можно вставить карту памяти или подключить флеш-накопитель USB, содержащий информацию, которую Вы хотите воспроизвести на этом устройстве.

Эта цифровая фоторамка поддерживает карты памяти SD, SDHC и MMC.

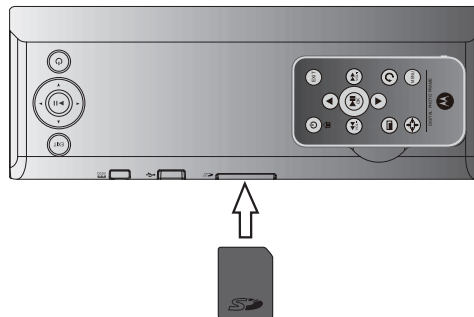

Чтобы установить карту памяти, плотно вставьте карту в соответствующее гнездо, как показано на рисунке выше.

## 1.3 Извлечение карты памяти


Осторожно вытяните карту из слота.

### **ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ**

Не вставляйте карты памяти формата «мини» или «микро» без соответствующего адаптера.


## 1.4 Подключение устройства USB

Эта цифровая фоторамка поддерживает флэш-накопитель USB и картридер (устройство для считывания карт).

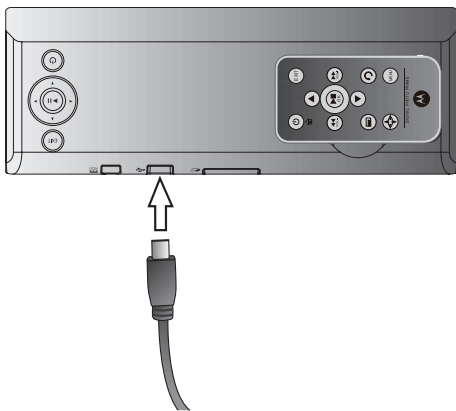

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Используйте входящий в комплект поставки USB-кабель конвертера.




### **ПРИМЕЧАНИЯ**

- После того, как Вы вставили карту памяти с фотографиями (или подключили устройство USB) и подключили цифровую фоторамку к питанию, автоматически начинается демонстрация фотографий в режиме показа слайдов (слайд-шоу).
- Оба порта памяти поддерживают функцию «горячей» замены, что позволяет менять карты памяти или устройства USB при включенном питании.
- Эта цифровая фоторамка может воспроизводить изображения в формате JPEG (.jpg). Видеофайлы поддерживаются в форматах AVI, MOV (MJPEG).


## 1.5 Замена батареи питания пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления поставляется с установленной литиевой батареей CR2032. При необходимости замены этой батареи выполните следующее:


1. Сдвиньте блокировочный язычок вправо.

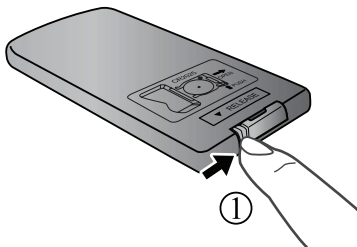

2. Выньте держатель батареи.

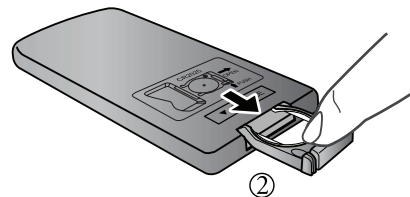

3. Вставьте новую батарею в ее держатель. Батарею необходимо размещать положительным полюсом вверх, как это показано на рисунке.

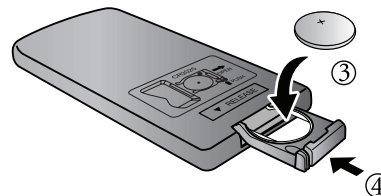

4. Вставьте держатель батареи в пульт дистанционного управления.




## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**




- Защищайте батарею от воздействия повышенной температуры и чрезмерной влажности.
- Неправильное размещение батареи может привести к ее выходу из строя.
- Используйте батареи только разрешенного типа.
- Правильно утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными правилами и рекомендациями.
- Не бросайте батареи в огонь. Это может привести к взрыву.
- Если батарея разряжена полностью или пульт дистанционного управления не использовался длительное время, удалите батарею для предотвращения утечки электролита.


## **2. Использование цифровой фоторамки**

Для управления цифровой фоторамкой, Вы можете использовать кнопки управления на задней панели цифровой фоторамки.


### **2.1 Назначение кнопок управления**

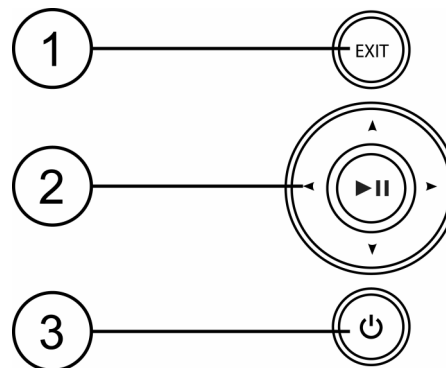


№	Описание
1	<p><b>Кнопка «EXIT» (ВЫХОД)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Возврат в Главное меню (HOME).</li> <li>• Возврат к предыдущей странице.</li> <li>• Остановка воспроизведения.</li> </ul>
2	<p><b>Кнопки навигации и </b></p>  <p>a. <b>ВВЕРХ</b>: перемещение вверх.</p> <p>b. <b>ВНИЗ</b>: перемещение вниз.</p> <p>c. <b>ВЛЕВО</b>: перемещение влево/уменьшение громкости.</p> <p>d. <b>ВПРАВО</b>: перемещение вправо/увеличение громкости.</p> <p>e. : Ввод/подтверждение выбора или запуск/временная остановка воспроизведения.</p>
3	<p><b>Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Включает/Выключает питание.</li> </ul>

Использование Главного меню (Home)	
Кнопка	Функция
ВВЕРХ	Выбор USB-устройства, карты памяти или встроенной памяти.
ВНИЗ	Выбор USB-устройства, карты памяти или встроенной памяти.
ВЛЕВО	Выбор позиций меню Explorer (Проводник), Photo (Фото), Music (Музыка), Video (Видео), Calendar (Календарь) или «Настройки» (Settings).
ВПРАВО	Выбор позиций меню «Проводник» (Explorer), «Фото» (Photo), «Музыкальный плеер» (Music), «Видео плеер» (Video), «Календарь» (Calendar) или «Настройки» (Settings).
	Вход на подстраницы позиций меню «Проводник» (Explorer), «Фото» (Photo), «Музыкальный плеер» (Music), «Видео плеер» (Video), «Календарь» (Calendar) или «Настройки» (Settings).


### При просмотре фотографий в режиме миниатюрных изображений

Кнопка	Функция
ВВЕРХ	Перемещение вверх.
ВНИЗ	Перемещение вниз.
ВЛЕВО	Перемещение влево.
ВПРАВО	Перемещение вправо.
	Отображение текущего выбранного фото в режиме просмотра одиночного фото.
ВЫХОД	Возврат к предыдущей папке.


### При воспроизведении слайд-шоу

Кнопка	Функция
	Запуск / временная остановка воспроизведения.
Вверх (Перемотка назад)	Возврат к предыдущему фото.
Вниз (Перемотка вперед)	Переход к следующему фото.
ВЫХОД	Возврат к режиму миниатюрных изображений.

### При просмотре файлов в Explorer

Кнопка	Функция
ВВЕРХ	Перемещение вверх.
ВНИЗ	Перемещение вниз.
	Воспроизведение файлов на текущем выбранном носителе информации (Фото, Музыка, Видео).
ВЫХОД	Возврат к меню « <b>ПРОВОДНИК</b> » ( <b>EXPLORER</b> ).


### При поиске видео в папке «Видео»

Кнопка	Функция
ВВЕРХ	Перемещение вверх.
ВНИЗ	Перемещение вниз.
	Воспроизведение текущего выбранного видео.
ВЫХОД	Переход в меню <b>Video</b> .

### При просмотре музыки в папке «Музыка»


Кнопка	Функция
ВВЕРХ	Перемещение вверх.
ВНИЗ	Перемещение вниз.
ВЛЕВО	Уменьшение громкости.
ВПРАВО	Увеличение громкости.
	Воспроизведение текущей выбранной музыки.
ВЫХОД	Возврат к Главному меню ( <b>HOME</b> ).

### При использовании меню «Настройки» (Settings)


Кнопка	Функция
ВВЕРХ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перемещение вверх к предыдущему меню в позиции «Настройки» (Settings).</li> <li>• Изменение введенных значений даты, времени, расписания Вкл./Выкл., будильника.</li> </ul>
ВНИЗ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перемещение вниз к следующему подменю.</li> <li>• Изменение введенных значений даты, времени, расписания Вкл./Выкл., будильника.</li> </ul>
ВЛЕВО/ ВПРАВО	Перемещение влево и вправо для выбора введенных значений вариантов настроек.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вход в подменю «Настройки» (Settings).</li> <li>• Ввод/Подтверждение Выбранного значения.</li> <li>• Изменение Выбранного значения.</li> </ul>
ВЫХОД	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выход из подменю «Настройки» (Settings).</li> <li>• Возврат к предыдущей странице.</li> </ul>

## 2.2 Использование пульта дистанционного управления

В таблице ниже приведено описание кнопок и их функций, доступных на Вашем пульте дистанционного управления.

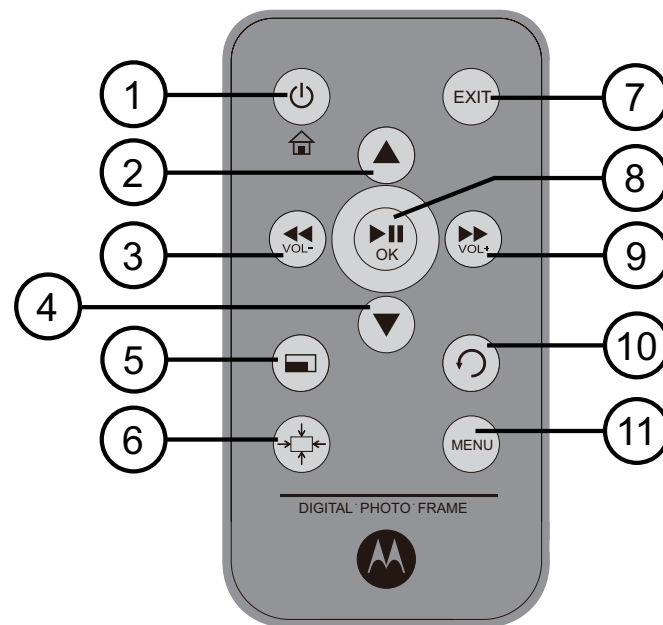

№	Описание
1	<b>ВКЛ./ВЫКЛ.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Включает/Выключает питание.</li> <li>• Возврат в Главное меню (HOME).</li> </ul>
2	<b>ВВЕРХ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перемещение вверх</li> <li>• Быстрая перемотка назад при воспроизведении видео.</li> <li>• Выбор предыдущей картинке при просмотре фотографий.</li> </ul>
3	<b>ВЛЕВО/ПРЕДЫДУЩАЯ</b> Перемещение влево или уменьшение громкости звучания.
4	<b>ВНИЗ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перемещение вниз</li> <li>• Быстрая перемотка вперед при воспроизведении видео.</li> <li>• Выбор следующей картинке при просмотре фотографий.</li> </ul>
5	<b>МАСШТАБИРОВАНИЕ</b> Увеличение размера фото в 2, 3, 4 и 5 раз.
6	<b>СООТНОШЕНИЕ СТОРОН ИЗОБРАЖЕНИЯ</b> Настройка отношения сторон дисплея с позициями Original (Оригинал), Crop (Кадрирование), Stretch (Растянуть) или Auto (Автоматически).

7	<b>ВЫХОД</b> Возврат к предыдущей странице.
8	 <b>(ПОДТВЕРЖДЕНИЕ/ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА)</b> Ввод/подтверждение выбора или запуск/временная остановка воспроизведения.
9	<b>ВПРАВО/СЛЕДУЮЩАЯ</b> Перемещение вправо или увеличение громкости звучания.
10	<b>ПОВОРОТ</b> Нажмите несколько раз для поворота выбранной фотографии против часовой стрелки с шагом 90 градусов в режиме просмотра.
11	<b>МЕНЮ</b> Нажмите эту кнопку для копирования или удаления папки или файла в режиме «Проводник» (Explorer).

## 3. Использование меню

### 3.1 Использование Главного меню (Home)

При подключенном питании фотографии будут воспроизводиться в режиме слайд-шоу автоматически, если в режиме настроек запуска выбран соответствующий режим.

- При установке карты памяти или USB-устройства автоматически начинается показ слайд-шоу фотографий.
- Если карта памяти или USB-устройство не установлены, то экран остается в режиме Главного меню (Home).


Для выхода из режима слайд-шоу нажмите кнопку «EXIT» (**ВЫХОД**) на задней стороне цифровой фоторамки до возврата в Главное меню (**HOME**).



В Главном меню (**HOME**) Вы можете:

- Нажать кнопку **LEFT (ВЛЕВО)** или **RIGHT (ВПРАВО)** для выбора меню «Проводник» (Explorer), «Фото» (Photo), «Музыкальный плеер» (Music), «Видео плеер» (Video), «Календарь» (Calendar) или «Настройки» (Settings).
- Нажать кнопку **UP (ВВЕРХ)** или **DOWN (ВНИЗ)** для выбора USB-устройства, карты памяти или встроенной памяти.



## 3.2 Использование меню «Проводник» (Explorer)

1. Находясь в Главном меню (HOME), нажмите кнопку **ВЛЕВО** или **ВПРАВО** для выбора меню «Проводник» (Explorer).
2. Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для выбора устройства (встроенная память, USB-устройства или карта памяти).
3. Нажмите кнопку  для входа в меню «Проводник» (Explorer).
4. Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для выбора файла (фото, видео, музыка) для воспроизведения, копирования и удаления.

### 3.2.1 Копирование одного файла или папки

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- Для копирования файлов с Вашей карты памяти или USB-устройства, сначала вставьте карту памяти или USB-устройство.
- Для этой операции используйте входящий в комплект поставки пульт дистанционного управления.

1. В меню «Проводник» (Explorer) нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления. При этом на экране появляются опции Copy (Копировать) и Delete (Удалить).
2. Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для выбора позиции Copy (Копировать) и затем нажмите кнопку .
3. Нажмите кнопку **ВПРАВО** для подтверждения функции копирования.
4. Нажмите кнопку **ВЛЕВО** или **ВПРАВО** для выбора позиции Yes (Да), а затем нажмите кнопку .
5. При этом начинается процесс копирования. Не извлекайте USB-устройство или карту памяти из цифровой фоторамки до появления сообщения «Complete» (Завершено).


### 3.2.2 Удаление одного файла или каталога

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для этой операции используйте входящий в комплект поставки пульт дистанционного управления.

1. В меню «Проводник» (Explorer) нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления. При этом на экране появляются опции Copy (Копировать) и Delete (Удалить).




2. Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для выбора позиции **Сору (Копировать)** и затем нажмите кнопку .
3. Нажмите кнопку **ВПРАВО** для подтверждения функции копирования.
4. Нажмите кнопку **ВЛЕВО** или **ВПРАВО** для Выбора позиции **Yes (Да)**, а затем нажмите кнопку .
5. Начинается процесс удаления. Не извлекайте USB-устройство или карту памяти из цифровой фоторамки до появления сообщения «Complete» (Завершено).


### 3.3 Использование меню «Фото» (Photo)


#### ПРИМЕЧАНИЕ

Цифровая фоторамка поддерживает формат изображения только JPEG (файлы с расширением \*.jpg).

1. В Главном меню (**HOME**) нажмите кнопку **ВЛЕВО** или **ВПРАВО** для Выбора меню «Фото» (Photo).
2. Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для выбора устройства.
3. Нажмите кнопку  для входа в режим слайд-шоу.


4. Нажмите кнопку **«EXIT» (ВЫХОД)** для отображения фотографий в режиме миниатюрных изображений (могут отображаться как фотографии, так и папки – в зависимости от содержимого устройства) памяти.

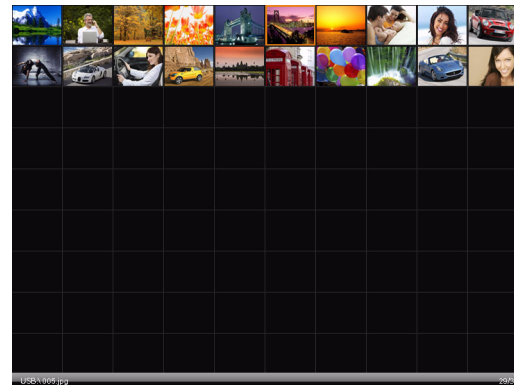

- Для поиска или выбора фотографии используйте кнопки **ВВЕРХ**, **ВНИЗ**, **ВЛЕВО** и **ВПРАВО**.
- Нажмите кнопку  еще раз для запуска слайд-шоу.
- Для перехода к предыдущей или следующей фотографии в режиме слайд-шоу, нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**.

### 3.3.1 Использование подменю в режиме слайд-шоу

1. В Режиме Слайд-шоу фотографий нажмите кнопку **меню (HOME)** для быстрого доступа в подменю настройки просмотра фотографий. Более подробная информация приведена в таблице ниже.

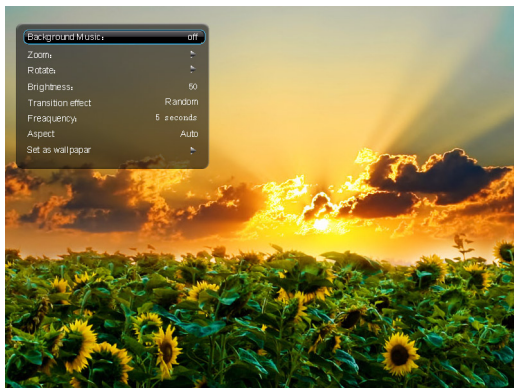



Подменю	Опция	Описание/ Функция
Background Music (Фоновая музыка)	-	Выбор воспроизведения музыки, записанной во встроенной или внешней памяти во время слайд-шоу.
Zoom (Масштабирование)	x2	Увеличивает размер фото.
	x3	
	x4	
	x5	
Rotate (Поворот)	90	Поворот выбранного фото против часовой стрелки с шагом 90 градусов.
	180	
	270	
	0	
Brightness (Яркость)	1	Устанавливает уровень яркости.
	2	
	...	
	10	

Transition effect (Эффект перехода)	Random (Произвольно)	Выбирает эффект перехода для слайд-шоу.	Frequency (Частота)	5 с.	Выбирает скорость показа слайд-шоу	
	Bottom to top (Снизу вверх)			10 с.		
	Top to bottom (Сверху вниз)			30 с.		
	Left to right (Слева направо)			1 мин.		
	Right to left (Справа налево)			1 час		
	Close (Закрытие)			1 день		
	Open (Открытие)		Aspect (Соотношение сторон экрана)	Auto (Автоматически)	Оптимизирует фотографии для отображения на всем экране.	
	Box out (Развернуть)			Original (Оригинальный)	Отображает фото в их оригинальном соотношении сторон.	
	Box in (Свернуть)			Crop (Кадрирование)	Обрезает фотографии для отображения на всем экране.	
	Horizontal blinds (Режим жалюзи)			Stretch (Растяжка)	Растягивает фотографии для отображения на всем экране.	
	Wipe from topright (Стирание сверху справа)			Set as Wallpaper (Установить в качестве обоев)	-	Выбор текущего фото в качестве фоновых обоев в Главном <b>МЕНЮ (HOME)</b> .
	Wipe from topleft (Стирание сверху слева)					
None (Без эффекта)						

## 3.4 Использование меню «Музыкальный плеер» (Music Player)

### ПРИМЕЧАНИЕ

Цифровая фоторамка поддерживает формат звука только MP3 (файлы с расширением \*.mp3).

1. В Главное меню (HOME) нажмите кнопку **ВЛЕВО** или **ВПРАВО** для Выбора меню «Музыкальный плеер» (Music Player).
2. Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для выбора устройства.
3. Нажмите кнопку  для входа в «Музыкальный плеер» (Music Player).
  - Для выбора песни нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**.
  - Для воспроизведения выбранной песни нажмите кнопку .

- Для изменения громкости нажмите кнопку **LEFT/VOL+** (Влево/Увеличить громкость) или **RIGHT/VOL-** (Вправо/Уменьшить громкость).











### 3.4.1 Управление воспроизведением музыки

#### ПРИМЕЧАНИЕ





Для этой операции используйте входящий в комплект поставки пульт дистанционного управления.

1. В режиме воспроизведения музыки нажмите кнопку **«MENU» (Меню)** на пульте дистанционного управления для активации кнопок управления воспроизведением музыки на экране.

2. Нажмите кнопку **ВЛЕВО**, **ВПРАВО**, **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для выбора кнопок на экране и затем нажмите кнопку .

-  Предыдущая песня
-  Следующая песня
-  Воспроизведение/Временная остановка
-  Перемотка назад
-  Перемотка вперед
-  Воспроизвести все по порядку
-  Повторить все



Определение других значков:

-  Певец
-  Размер файла
-  Степень сжатия музыкального файла
-  Альбом

## 3.5 Использование меню «Видеоплеер» (Video Player)

### ПРИМЕЧАНИЕ

*Цифровая фоторамка поддерживает только формат сжатия видео Motion Jpeg.*

1. В Главном меню (**HOME**) нажмите кнопку **ВЛЕВО** или **ВПРАВО** для выбора меню «Видео плеер» (Video Player).
2. Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для выбора устройства.
3. Нажмите кнопку  для входа в «Видео плеер» (Video Player).
  - Для выбора видео нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**.
  - Для воспроизведения выбранного видео нажмите кнопку .

- Для изменения громкости нажмите кнопку **RIGHT/ VOL+** (Вправо/Увеличить громкость) или **LEFT/ VOL-** (Влево/Уменьшить громкость).













### 3.5.1 Управление воспроизведением видео

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**


Для этой операции используйте входящий в комплект поставки пульт дистанционного управления.

1. В режиме воспроизведения видео нажмите кнопку **«MENU» (МЕНЮ)** на пульте дистанционного управления для активации кнопок управления воспроизведением музыки на экране.

2. Нажмите кнопку **ВЛЕВО, ВПРАВО, ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для выбора кнопок на экране и затем нажмите кнопку  для выбора.

-  Предыдущее видео
-  Следующее видео
-  Воспроизведение/Пауза
-  Перемотка назад
-  Перемотка вперед
-  Определитель места воспроизведения
-  Воспроизвести все/один раз
-  Соотношение сторон (Автоматически)
-  Яркость

## 3.6 Использование меню «Календарь» (Calendar)

1. В Главном меню (HOME) нажмите кнопку **ВЛЕВО** или **ВПРАВО** для выбора меню «Календарь» (Calendar).
2. Нажмите кнопку  для входа в режим «Календарь» (Calendar). На экране появляются часы и календарь.





- Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для прокрутки по календарю к следующему или предыдущему месяцу.
- Нажмите кнопку **MENU (Меню)** для настройки позиций Date (Дата), Time Format (Формат времени), Set Time (Установка времени), Auto On/Off (Автоматически вкл./выкл.), Alarm On/Off (Будильник вкл./выкл.).

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

*Часы прекратят работу при отсоединении блока питания от сети или при отсутствии напряжения сети.*



### 3.6.1 Установка будильника


1. В Главном меню (HOME) нажмите кнопку **ВЛЕВО** или **ВПРАВО** для выбора меню «Настройки» (Settings).
2. Нажмите кнопку  для входа в режим «Настройки» (Settings).
3. Нажмите кнопку **ВНИЗ** для выбора позиции Будильник, а затем нажмите кнопку .
4. Нажмите кнопку **ВЛЕВО** или **ВПРАВО** для активации будильника.
5. Продолжите настройку позиций Hour (Час), Minute (Минуты), Frequency (Частота) and Melody (Мелодия).
6. В опции Frequency (Частота) можно выбрать Once (Один раз), Everyday (Каждый день), Monday to Friday (Понедельник – Пятница) или Weekend (Выходные).

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

*При срабатывании будильника можно нажать любую клавишу для отключения звукового сигнала.*

## 3.7 Использование меню «Настройки» (Settings)

1. В меню **HOME** нажмите кнопку **ВЛЕВО** или **ВПРАВО** для Выбора меню «Настройки» (Settings).
2. Нажмите кнопку  для входа в режим «Настройки» (Settings).
  - Для перемещения по различным подменю в позиции «Настройки» (Settings) нажимайте кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**.
  - Для ввода в действие выбранных Вами настроек нажмите кнопку .
  - Для возврата к предыдущей странице нажмите кнопку **«EXIT» (Выход)**.

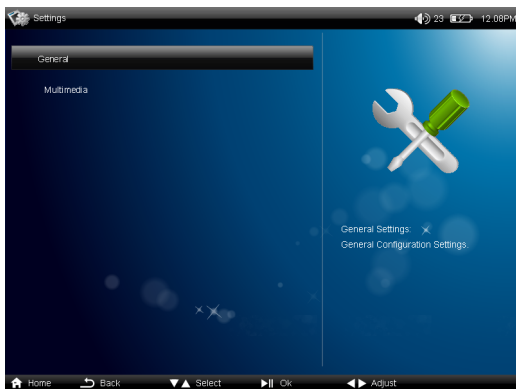

Вы можете управлять настройками всех функций цифровой фоторамки из меню «Настройки» (Settings). Более подробная информация приведена в таблице ниже.

Подменю	Опция	Описание/Функция
Date (Дата)	-	Позволяет устанавливать дату и время.
Set Time (Установка времени)	-	
Time Format (Формат времени)	-	
Brightness (Яркость)	1	Устанавливает уровень яркости.
	2	
	...	
	10	
Themes (Темы)	Theme 1 (Тема 1)	Установка фоновой темы в меню режимов (за исключением Главного <b>меню (HOME)</b> ).
	Theme 2 (Тема 2)	
	Theme 3 (Тема 3)	
	Theme 4 (Тема 4)	



Languages (Язык дисплея)	English	Выбор языка отображения информации (OSD).
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	Português	
	Nederlands	
	Русский	
	Svenska	
	Dansk	
	Suomi	
	Norsk	
	Polski	
	Magyar	
	Türkçe	
	Ελληνικά	
Български		
Hrvatski		
עברית		

On/Off schedule (Переключа- тель Вкл./ Выкл.)	Auto On/Off (Автоматичес кое включение/ выключение)	Включает/Выключает по выбору функции автоматического включения.
	Turn On Time (Время включения)	Подается питание на цифровую фоторамку автоматически в соответствии с установленным временем.
	Turn Off Time (время выключения)	Отключается питание цифровой фоторамки автоматически в соответствии с установленным временем.

Alarm (Будильник)	Alarm On/Off (Автоматическое включение/выключение будильника)	Включает/Выключает опции будильника.
	Alarm Time (Время будильника)	Устанавливает время срабатывания будильника.
	Frequency (Частота)	Устанавливает частоту срабатывания будильника (Один раз / Каждый день / Понедельник – Пятница / Выходные).
	Melody (Мелодия)	Устанавливает мелодию будильника
Logo on/off (Вкл./Выкл. логотип)	-	Устанавливает включение/выключение подсветки логотипа Motorola на передней панели.

Default settings (Значения по умолчанию)	ВЫХОД (EXIT)	Отменяет задачу.
	OK	Выполняет сброс на системные значения по умолчанию.
Startup mode (Режим запуска)	Photo slide show (Слайд-шоу)	Выбирает режимы отображения меню слайд-шоу фотографий, календаря или Главного меню (Home) при перезапуске.
	Calendar mode (Режим календаря)	
	Home Menu (Меню Home (Начальное))	

Подменю настройки Видео	Опция	Описание/Функция
Playback setting (Настройки воспроизведения)	Play all once (Воспроизвести все один раз)	Устанавливает режим воспроизведения видео.
	Repeat all (Повторить все)	
	Repeat current (Повтор текущей композиции)	
	Repeat off (Отключить повтор)	
Aspect (Соотношение сторон экрана)	Auto (Автоматически)	Оптимизирует видео для отображения на всем экране.
	Original (Оригинал)	Отображает видео в их оригинальном соотношении сторон.
	Fit Screen (Подогнать под размеры экрана)	Подгоняет видео под размер всего экрана.

Подменю настройки Фото	Опция	Описание/Функция
Background Music (Фоновая музыка)	On/Off (ВКЛ./ВЫКЛ.)	Устанавливает включение/выключение фоновой музыки во время слайд-шоу.
Transition effect (Эффект перехода)	Random (Произвольно)	Выбирает эффект перехода для слайд-шоу.
	Bottom to top (Снизу вверх)	
	Top to bottom (Сверху вниз)	
	Left to right (Слева направо)	
	Right to left (Справа налево)	
	Close (Закрытие)	
	Open (Открытие)	
Box out (Развернуть)		



	Box in (Свернуть)	
	Horizontal blinds (Режим жалюзи)	
	Wipe from top right (Стирание сверху справа)	
	Wipe from top left (Стирание сверху слева)	
	None (Без эффекта)	
Frequency (Частота)	5 с.	Выбирает скорость показа слайд-шоу.
	10 с.	
	30 с.	
	1 мин.	
	1 час	
	1 сутки	

Aspect (Соотношен ие сторон экрана)	Auto (Автоматически)	Оптимизирует фотографии для отображения на всем экране.
	Original (Оригинал)	Отображает фото в их оригинальном соотношении сторон.
	Crop (Обрезка)	Обрезает фотографии для отображения на всем экране.
	Stretch (Растяжка)	Растягивает фотографии для отображения на всем экране.
Copy options (Опции копирования)	Original Size (Оригинальн ый размер)	Копирование из внешнего устройства во встроенную память в размере оригинальной фотографии.
	Reduce Size (Уменьшить размер)	Оптимизирует размер фотографии для отображения на всем экране.

Подменю Music Settings (Настройки музыки)	Опция	Описание/Функция
Playback setting (Настройки воспроизведения)	In Sequence (Последовательно)	Воспроизведение музыки последовательно.
	Random (Произвольно)	Воспроизведение музыки в произвольной последовательности.
Repeat (Повтор)	Play all once (Воспроизвести все один раз)	Устанавливает режим воспроизведения музыки.
	Repeat all (Повторить все)	
	Repeat current (Повтор текущее)	
	Repeat off (Отключить повтор)	

### 3.7.1 Активация функции автоматического включения/выключения

Цифровая фоторамка поставляется с программируемым временем включения/выключения, что дает возможность включать и выключать питание фоторамки в заданное Вами время.

1. В Главном **меню (HOME)** нажмите кнопку **ВЛЕВО** или **ВПРАВО** для выбора меню «Настройки» (Settings).
2. Нажмите кнопку  для входа в меню «Настройки» (Settings).
3. Нажмите кнопку **ВНИЗ** для выбора позиции On/Off schedule (Расписание включения/выключения), а затем нажмите кнопку .
4. Нажимайте кнопку **ВЛЕВО** или **ВПРАВО** для выбора позиции On (Вкл.) для опции Auto On/Off (Автоматическое включение/выключение).

5. Продолжайте установку времени автоматического включения/выключения.
- Для перемещения по различным подменю нажимайте кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**.
  - Для настройки времени включения и времени выключения нажимайте кнопку **ВЛЕВО** или **ВПРАВО**.
6. Нажмите кнопку **«EXIT» (Выход)** для завершения.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

*Цифровая фоторамка все еще будет отключаться автоматически в заданное время отключения.*

## **4. Общая информация**

### **Если изделие работает неправильно...**

1. Прочитайте данное руководство пользователя или краткое руководство пользователя.
2. Посетите веб-страницу:  
[www.motorola.com](http://www.motorola.com)
3. Обратитесь в отдел обслуживания клиентов:  
Россия                      +7 (495) 645 67 46

### **Ограниченная гарантия на потребительские товары и аксессуары («Гарантия»)**

Благодарим Вас за покупку этого изделия марки Motorola, изготовленного по лицензии компанией Binatone Electronics International LTD («BINATONE»).

#### **Что входит в данную гарантию?**

С учетом нижеперечисленного, BINATONE гарантирует, что данное изделие марки Motorola («Изделие») или сертифицированный аксессуар («Аксессуар»), проданный для использования с данным изделием, произведены без дефектов и обеспечивают безотказную работу при условии

нормального использования в течение упомянутого ниже срока. Данная Гарантия является эксклюзивной и не подлежит передаче.

### ***Для кого Гарантия имеет силу?***

Данная Гарантия имеет силу только в отношении первого покупателя-потребителя и не подлежит передаче.

### ***Что сделает компания BINATONE?***

Компания BINATONE или, по ее выбору, уполномоченный дистрибьютор в пределах коммерчески разумного времени обязуется бесплатно отремонтировать или заменить любые Изделия или Аксессуары, не соответствующие условиям данной Гарантии. Мы можем использовать функционально эквивалентные обработанные/переработанные ранее использованные или новые Изделия, Аксессуары или детали.

### ***Какие другие ограничения имеются?***

Любая обязательная гарантия, включая гарантии без ограничений (для продажи и пригодности в области конкретного применения), ограничивается сроком действия (конкретной ограниченной гарантии). С большой буквы противном случае ремонт или замена, предоставляемые по данной четко выраженной ограниченной гарантии, будет выполняться

исключительно за счет потребителя, и данная Гарантия заменяет собой все другие договорные или обязательные гарантии. MOTOROLA ИЛИ BINATONE НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО КОНТРАКТУ ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ДЕЛИКТУ (ВКЛЮЧАЯ НЕОСТОРОЖНОСТЬ) ЗА УЩЕРБ СВЕРХ ПРОДАЖНОЙ ЦЕНЫ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ АКСЕССУАРА, ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ПРИЧИННЫЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО РОДА, ИЛИ ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДОХОДА, ПОТЕРЮ БИЗНЕСА, УТЕРЮ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЗА ДРУГОЙ ФИНАНСОВЫЙ УЩЕРБ, ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЗ/ИЛИ В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ АКСЕССУАРА В ПОЛНОЙ МЕРЕ – ЭТИ ВИДЫ УЩЕРБА МОГУТ БЫТЬ ОТВЕРГНУТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ.

Некоторые судебные власти не разрешают ограничение или исключение случайного или косвенного ущерба или ограничение срока действия обязательной гарантии, и поэтому упомянутые выше ограничения или исключения могут на Вас не распространяться. Данная Гарантия предоставляет Вам законные права, но у вас могут быть и другие права, зависящие от конкретного законодательства.

Изделия или Аксессуары, покрываемые гарантией	Срок действия гарантии
Потребительские изделия	<b>1 (один) год</b> , начиная с даты первой покупки изделия первым покупателем-потребителем.
Потребительские аксессуары	<b>90 (девяносто) дней</b> , начиная с даты первой покупки изделия первым покупателем-потребителем.
Отремонтированные или замененные потребительские изделия и аксессуары	<b>Оставшийся срок первоначальной гарантии или 90 (девяносто) дней</b> , начиная с даты возврата изделия потребителю – в зависимости от того, что наступает раньше.

## Исключения

**Нормальный износ.** Плановое техническое обслуживание, ремонт и замена деталей, вызванные нормальным износом, не покрываются Гарантией.

**Батареи.** Данная Гарантия относится только к батареям, чья полная емкость при полной зарядке падает ниже 80% от номинальной емкости, и протекающим батареям.

**Эксплуатация с нарушением установленных режимов и неправильное использование.** Дефекты или повреждения, вызванные: (а) неправильными эксплуатацией, хранением, использованием или нарушением установленных режимов, происшествием или небрежным отношением, например, физическим повреждением (трещины, царапины и т. д.) поверхности изделия, вытекающим из неправильного использования; (б) контактом с жидкостью, водой, дождем, влажностью или плотными испарениями, песком, грязью и тому подобным, пищевыми продуктами, воздействием повышенных температур; (в) использованием Изделия или Аксессуара в коммерческих целях или использованием Изделия или Аксессуара в непригодных условиях или не по назначению; (г) другими воздействиями не по вине MOTOROLA или BINATONE – все эти случаи не покрываются Гарантией.

**Использование аксессуаров других производителей.** Дефекты и повреждения, вызванные применением Изделий и Аксессуаров других производителей или другого периферийного оборудования, исключаются из Гарантии.



**Несанкционированное обслуживание или модификация.** Дефекты или повреждения, вызванные обслуживанием, проверкой, настройкой, установкой, техническим обслуживанием, внесением, изменений или модификацией каким-либо способом лицом, не уполномоченным на то MOTOROLA или BINATONE, или их уполномоченными сервисными центрами, – исключаются из Гарантии.

**Измененные изделия.** Изделия или Аксессуары (а) с серийными номерами или бирками с датой, которые были удалены, изменены или искажены; (б) с поврежденными печатями или имеющими явные следы вмешательства; (в) ненадлежащими серийными номерами печатных плат или (г) корпусами, несоответствующими или произведенными компанией, отличной от Motorola, или деталями, – исключаются из Гарантии.

**Услуги связи.** Дефекты, повреждения или неисправность Изделий или Аксессуаров, вызванных сбоем радиосигнала или коммуникационной услуги, на которую Вы подписаны или используете с Изделием или Аксессуаром, — исключаются из Гарантии.

### ***Как получить гарантийное обслуживание или другую информацию?***

Для получения услуги или информации просим позвонить по телефону:

Россия: +7 (495) 645 67 46

Вы получите инструкции по отправке Изделий или Аксессуаров за свой счет и на свой риск в уполномоченный компанией BINATONE центр по ремонту.

Для получения услуги Вам необходимо включить в заявку следующее: (а) Изделие или Аксессуар; (б) оригинал квитанции о покупке с указанными в ней датой, местом и информацией о продавце Изделия; (в) гарантийную карту (если таковая была включена в состав поставки), заполненную и содержащую серийный номер Изделия; (г) письменное описание проблемы и, что особенно важно, (д) Ваш адрес и номер телефона. Эти условия составляют полное гарантийное соглашение между Вами и компанией BINATONE в отношении купленных Вами изделий или Аксессуаров, и заменяют собой любое предыдущее соглашение или заявления, включая заявления в какой-либо публикации или рекламном материале, выпущенными компанией BINATONE, или заявления любого агента или сотрудника компании BINATONE, сделанными в связи с указанной покупкой.

## Информация о совместимости Декларация о соответствии



Данное изделие соответствует всем основным требованиям и другим положениям Директивы 2004/108/ЕС: Европейский стандарт EN55022:2006, класс В,  
EN61000-3-2:2006,  
EN61000-3-3:1995/A1:2001/A2:2005 и EN55024:1998/A1:2001/A2:2003,  
(IEC 61000-4-2:1.2:2001-04,  
IEC 61000-4-3:2,1:2002-09,  
IEC 61000-4-4:2004-07,  
IEC 61000-4-5:Издание 1,1:2001-04,  
IEC 61000-4-6:2,1:2004-11,  
IEC 61000-4-8:Издание 1,1:2001-03,  
IEC 61000-4-11:2004-03.

## Федеральная комиссия по связи (FCC) и промышленности (Канада)

Данное устройство соответствует требованиям правил Канады и Федеральной комиссии по связи (FCC). Эксплуатация изделия должна удовлетворять двум условиям: (1) Данное устройство не является источником вредных помех и (2) данное устройство должно воспринимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызывать нежелательную работу изделия.

## Заявление Управления связи Канады

- Данное цифровое изделие класса В соответствует требованиям канадского международного комитета по наукам о земле ICES-003.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования



Изготовлено после 13 августа 2005 года. Электрические отходы не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте изделие в местах, предназначенных для утилизации такой продукции. Рекомендации по утилизации можно получить в местных органах или в месте розничной продажи изделия.

## 5. Технические характеристики

Размер экрана	ЖК-дисплей на основе тонкопленочной технологии (TFT), диагональ 8 дюймов
Соотношение сторон экрана	4:3
Разрешение экрана	800 (с) x 600 (ш) пикселей
Объем встроенной памяти	1 ГБ
Яркость	250 кд/м <sup>2</sup>
Контрастность	400:1
Углы обзора (сверху/снизу/слева/справа)	50° / 70° / 70° / 70°
Типы поддерживаемых карт памяти	SD, SDHC, MMC
USB-порт	Поддерживается
Выход USB-порта	<0,2А

### Блок питания

- Сетевое напряжение: 100-240 В; 50/60 Гц, 0,2 А
- Выходное напряжение постоянного тока 5 В, 1 А

### Поддерживаемый формат файлов изображения

JPEG (\*.jpg)

### Поддерживаемый формат файлов звука

MP3 (\*.mp3)

### Поддерживаемый формат видео

\*.AVI, \*.MOV (сжатие Motion JPEG)

### Громкоговоритель

0,5 Вт

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.*



Изготавливается, распространяется и продается компанией Binatone Electronics International LTD. – официальным обладателем лицензии на данное изделие. MOTOROLA и стилизованный логотип «М» являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми знаками компании Motorola Trademark Holdings, LLC и используются по лицензии. Все другие торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

© 2011 г. Motorola Mobility, Inc. Все права защищены



AE68

Версия 1.0

Произведено в Китае

